

PANELES ACÚSTICOS

Kloud

1EPA2PASTXX (COLOR)

¡Diseño minimalista
y modular!


Su diseño modular y forma
específica trabajan en conjunto para
maximizar la absorción acústica, reducir
la resonancia y mejorar la calidad del
sonido en espacios interiores. Aportando
un toque estético moderno y
funcional a cualquier entorno.





Muchas opciones!

Espesores que se adaptan a distintos requerimientos acústicos de cada proyecto.

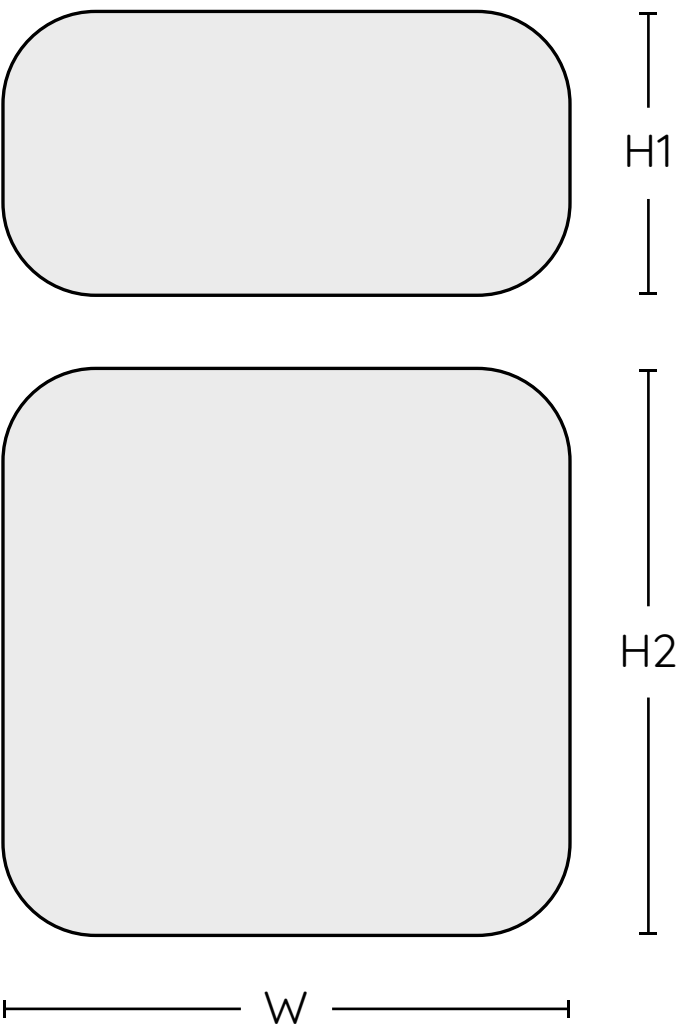

1EPA2PASTXX

Especificaciones técnicas

Modelo	1EPA2PASTXX
Espesor	12mm - 18mm
Superficie	Techo
Material	100% PET (60% reciclado)
Peso	2400 Gr/M2 -3700 Gr/M2
Tamaño (mm)	W=1200 H1=600 H2=600
Resistencia al fuego	B, S1, Class A



BS1-do



reciclable




no tóxico



0.85

Especificaciones de producto

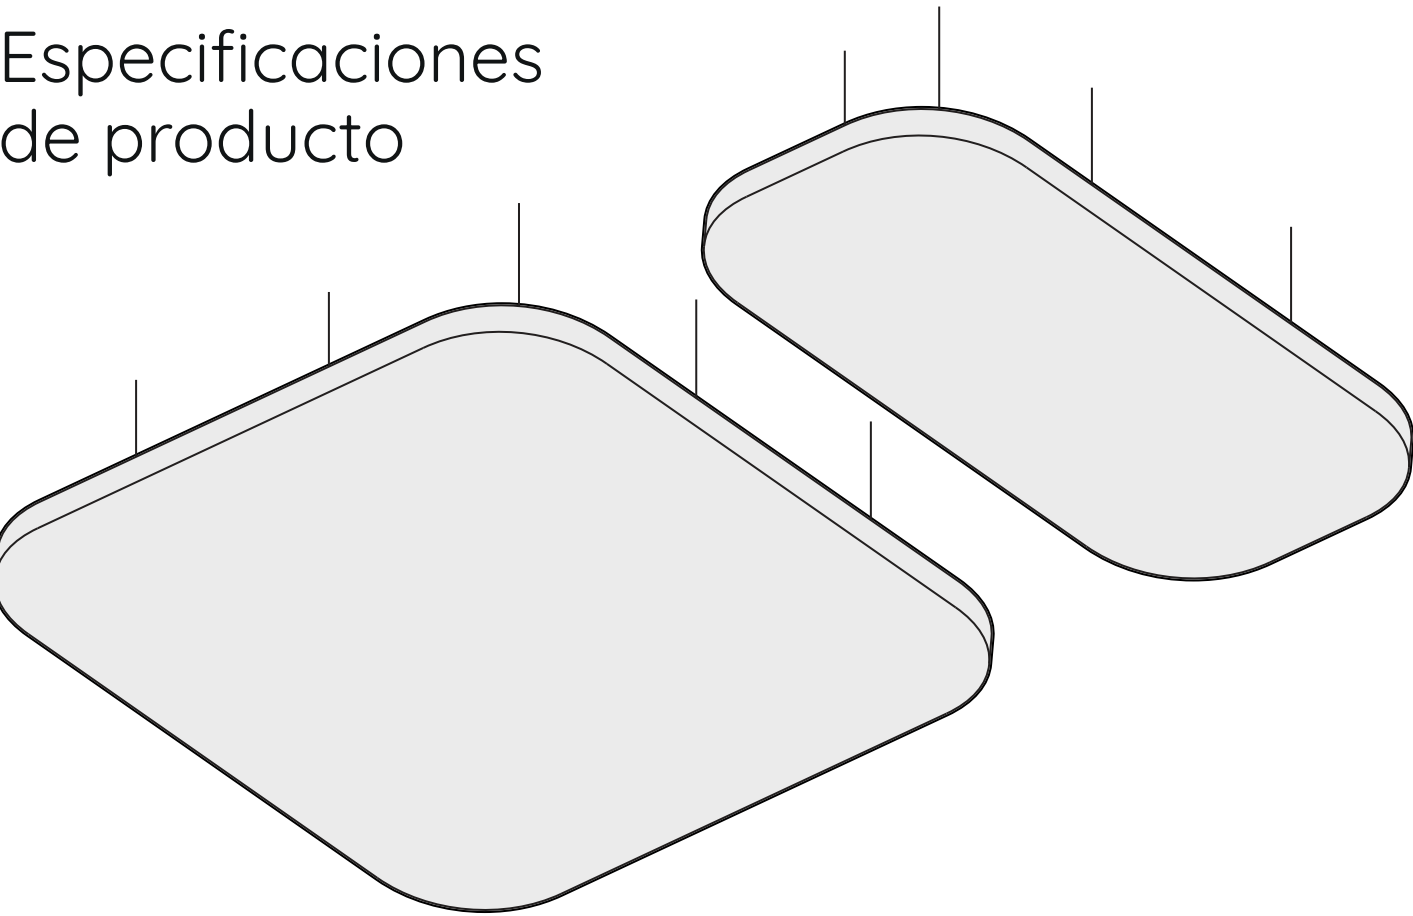




Línea Kloud

Su diseño modular y forma específica trabajan en conjunto para maximizar la absorción acústica, reducir la resonancia y mejorar la calidad del sonido en espacios interiores. Aportando un toque estético moderno y funcional a cualquier entorno.



Posibilidades infinitas

Intercalar diversas medidas se convierte en una herramienta para crear espacios únicos y totalmente personalizados.

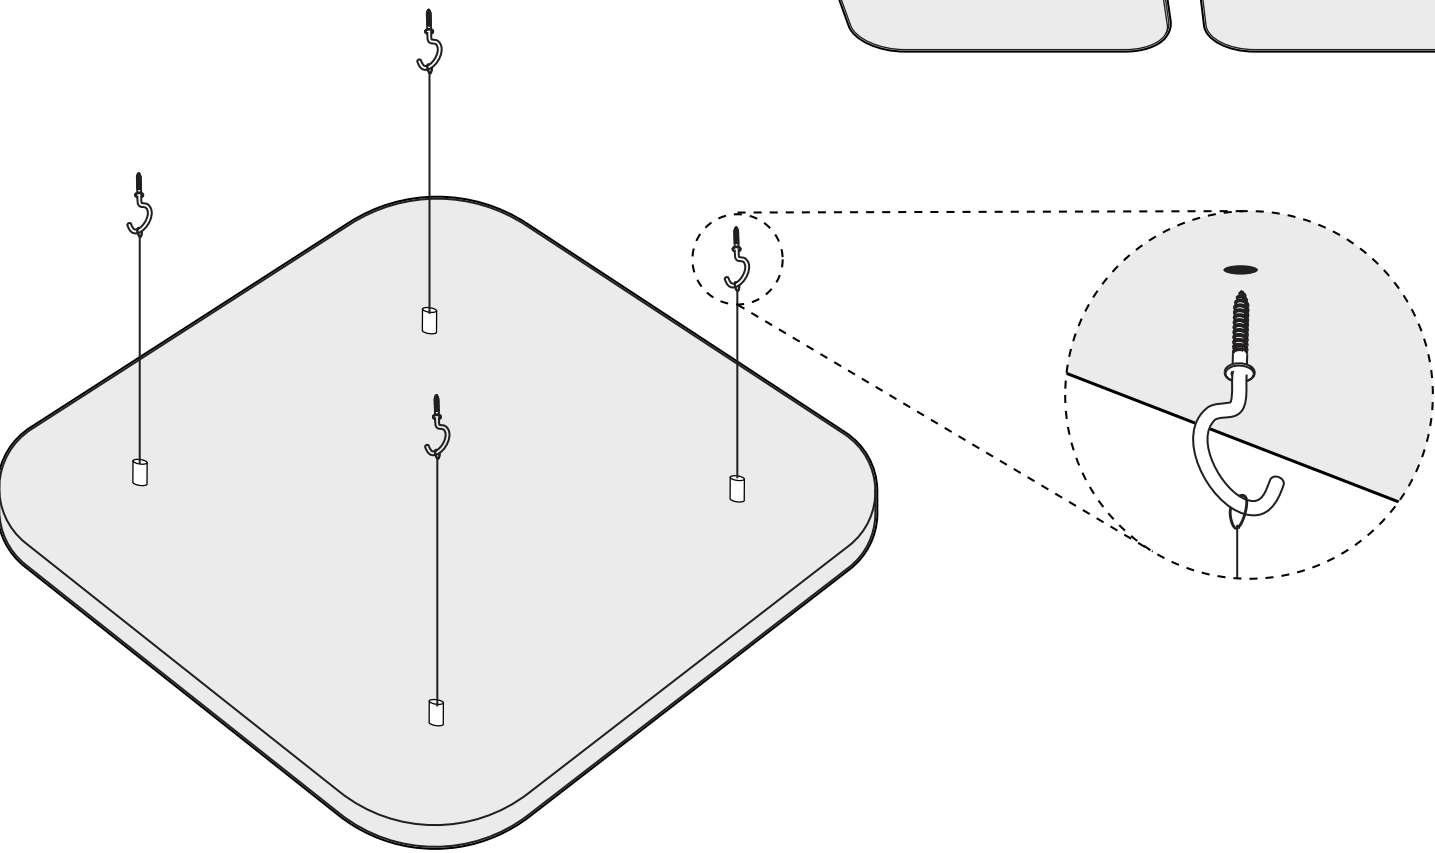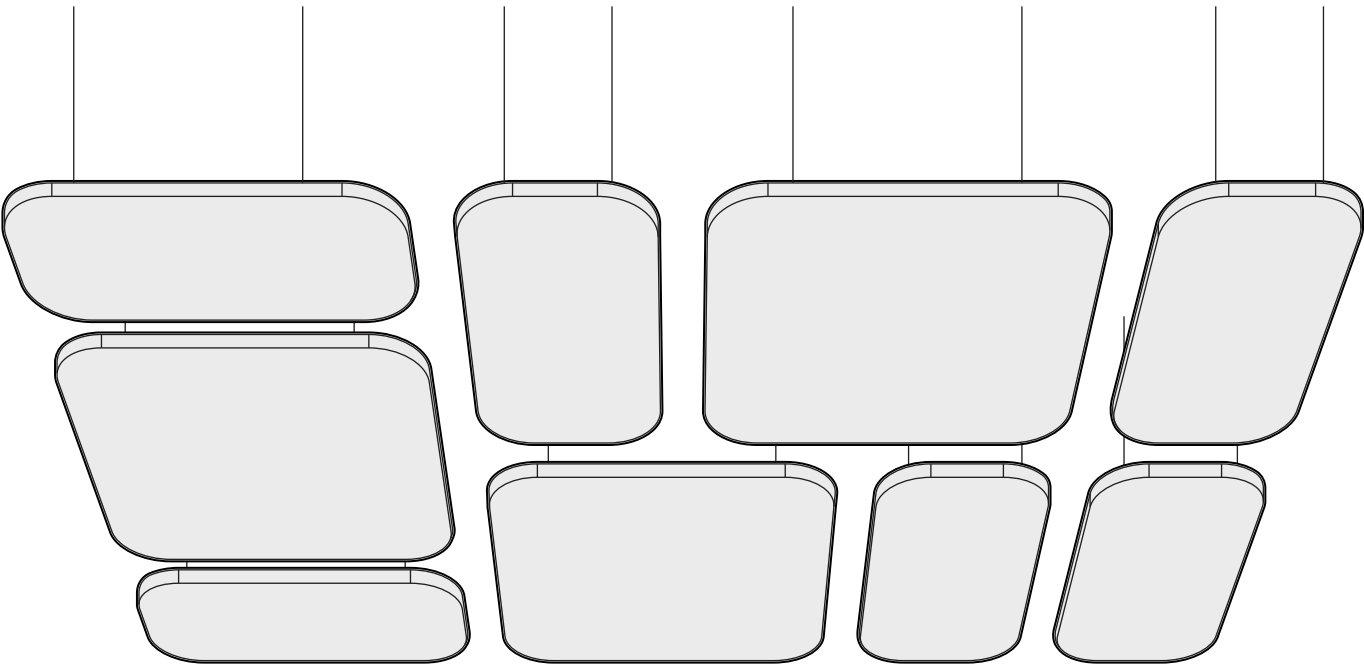

Montaje

Para la correcta instalación de los paneles Kloud, se incluyen tensores en el embalaje, garantizando una sujeción eficiente y segura.



Prestaciones acústicas

Frequency / HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	α	NRC
without back cavity	0.01	0	0.01	0.03	0.05	0.07	0.11	0.17	0.25	0.35	0.46	0.55	0.61	0.69	0.78	0.82	0.89	0.34	0.35
back cavity 50mm	0.09	0.1	0.14	0.21	0.25	0.37	0.51	0.65	0.82	0.89	0.99	0.99	0.99	0.98	0.89	0.82	0.92	0.62	0.7
back cavity 100mm	0.18	0.23	0.34	0.44	0.49	0.71	0.87	0.89	0.96	0.98	0.99	0.99	0.75	0.78	0.93	0.87	0.92	0.72	0.8
back cavity 150 mm	0.29	0.39	0.5	0.66	0.85	0.89	1	0.97	1.01	0.93	0.8	0.08	0.87	0.9	0.88	0.87	0.91	0.79	0.9

